



1502


POLICARBONATO CELULAR

Fachada 40 mm

El policarbonato de fachada 40 es un sistema de policarbonato celular machihembrado de 40 mm de espesor para su aplicación en lucernarios de fachada.

El sistema está constituido por las placas de policarbonato, perfiles perimetrales de aluminio y grapas de fijación a las posibles correas intermedias. Así mismo, hay disponibles ventanas, manuales o eléctricas que se integran en el sistema.

Su espesor de 40 mm y su especial geometría diagonal de 6 paredes permiten instalar lucernarios sin correas sin correas intermedias auxiliares.

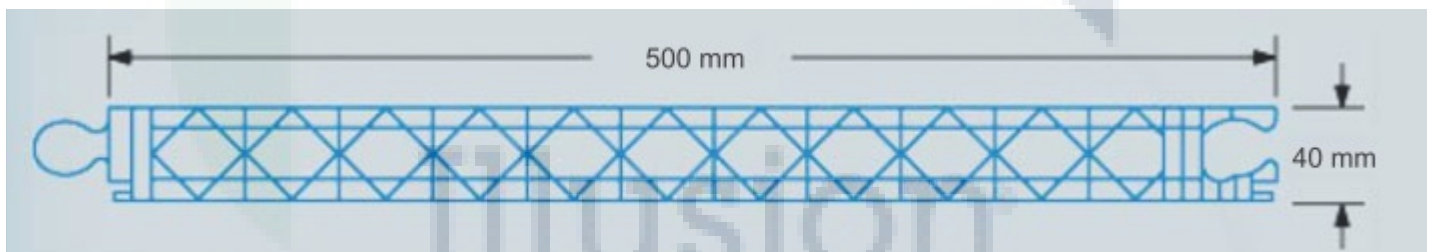

Está disponible en una amplia gama de colores: incoloro, opal, bronce, verde, azul...

CARACTERÍSTICAS

Espesor	40 mm
Peso	4,00 kgs/m ²
Ancho de placa	500 mm
Longitud de placa	Stock 6000 mm. - otras medidas consultar
Transmisión luminosa	Incoloro 68 % Opal 47 %
Aislamiento Térmico	1,45 W/m ² °K 1,25 Kcal/m ² h °C
Dilatación	0,065 mm/m °C
UV Protección	Coextrusión a la cara exterior
Clasificación al fuego	Disponible
Control Solar (G-Valor)	Incoloro 61 % Opal 44 %

Calle Gorrufos, 11
45128 Ventas con Peña Aguilera
TOLEDO
925 041 190
info@illusionpanel.com

Calle Oasis, 19
28942 Fuenlabrada
MADRID
670208280
Illusion.comercial@gmail.com



POLICARBONATO CELULAR

Fachada 20 mm

TABLA DE CARGAS

TABLA DE CARGAS CON DOS APOYOS		
Carga en N/m ²	Distancia entre apoyos	
	Presión	Depresión
500	2.900 mm	2.750 mm
750	2.700 mm	2.450 mm
1.000	2.500 mm	2.250 mm
1.250	2.350 mm	2.050 mm
1.500	2.200 mm	2.000 mm
1.750	2.100 mm	1.850 mm
2.000	2.000 mm	1.750 mm
2.250	1.900 mm	1.650 mm
2.500	1.800 mm	1.600 mm

PERFILERÍA AUXILIAR



Calle Gorrufos, 11
45128 Ventas con Peña Aguilera
TOLEDO
925 041 190
info@illusionpanel.com

Calle Oasis, 19
28942 Fuenlabrada
MADRID
670208280
Illusion.comercial@gmail.com